


番号	口径	名 称
①	65A	接合用ノズル 第1室 船底 逆洗
②	50A	接合用ノズル 第2室 船底 逆洗
③	25A	スカムスキマ 逆洗ポンプ
④	20A	汚泥排出口
⑤	50A	汚泥溜り溜管 汚泥溜管 排出口
⑥	20A	ばい流出口 船底
⑦	20A	渣油排出ポンプ
⑧	80A	船底主排水口 開閉
⑨	25A	空気通し




平面配管図 S=1/50

番号	装置内容	
△ ₁		
△ ₂		
△ ₃		
△ ₄		
△ ₅		
図面の名称		
装置区 1		
測量	秋田県土地改良事業団 企画課	図面番号
設計	秋田県土地改良事業団 土木課	3
製図	秋田県土地改良事業団 土木課	48


参考図1

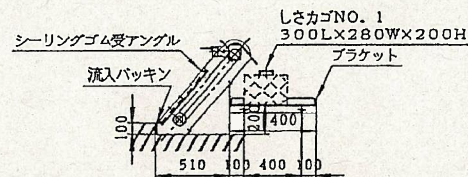

据付参考図 1/30

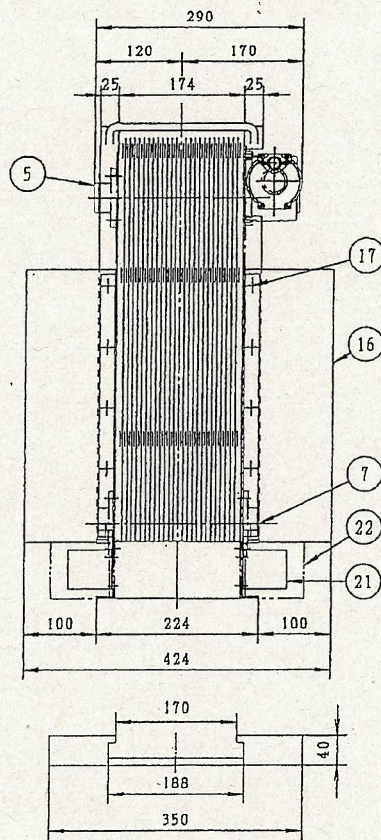

(22) 流入スポンジバック詳細図

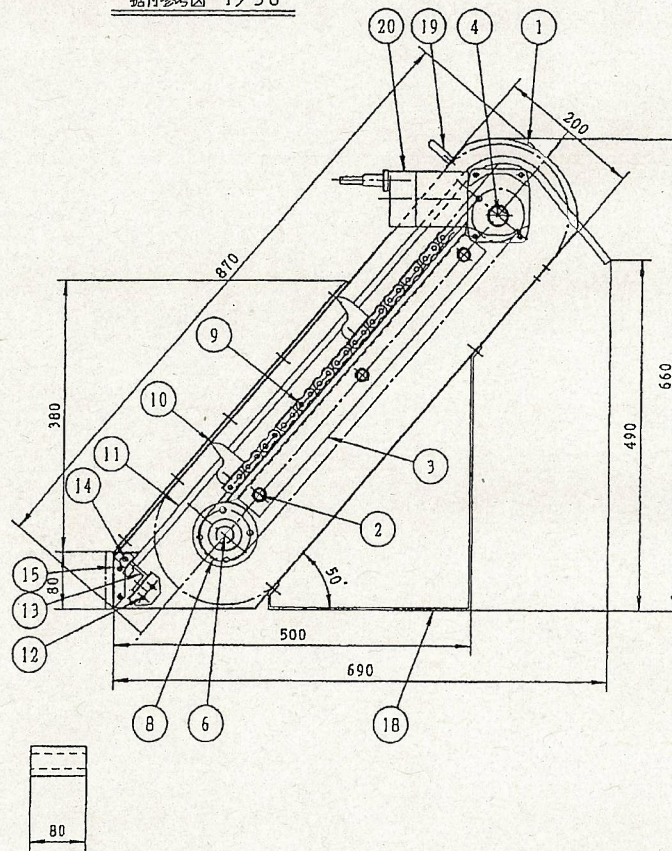

自動スクリーン仕様				
型式	NS-800S型			
寸法	224W×870L×660H			
駆動装置	3φ 200V 0.025kW 日本電産キヤードモーター リドケーブル5φ (VCT4芯・0.75mm ²)			
振動速度	33mm/min・3mm/min 50Hz・60Hz			
水路寸法	mmW ×		mmH	
スクリーン自轉	1.0	2.0	2.5	3.0
処理能力/m ³ /h	2.5	4.5	5.0	7.0
重量	22kg			

22	浸入パックキン	1	SUS304	
23	スポンジ受アングル	1	SUS304	
20	ギードモーター	1		200V 6.075kW
19	抱手	1	SUS304	
18	脚	1	SUS304	
17	シーリングダム持サエ	2	SUS304	
16	シーリングダム	2	CR	
15	浸入カバー	1	SUS304	
14	バー押サエ	1	SUS304	
13	バーサポート	1	PC	1mm厚 SUS
12	バーサポートブラケット	1	SUS304	
11	スクリーンカバー	1	ライト	
10	押 音	6	PC	
9	走行フェーン	2	SUS304	#60
8	走行スプロケット	4	PON	
7	下部脚受ク	2		角棒42mm
6	下部シャフト	1	SUS304	
5	上部脚受ク	2		角棒42mm
4	上部シャフト	1	SUS304	
3	チェーンガイド	2	SUS304/PE	
2	橋渡しメッシュ	3	SUS304	
1	フレーム	1	SUS304	t=2mm
品名	名	数量	材 質	備 考

					船体用スクリーン	
					NS-800S型	
型番	船名	設計	検査	場所	幅	尺
					平成 年 月 日	
					図 番	
					NS-80	