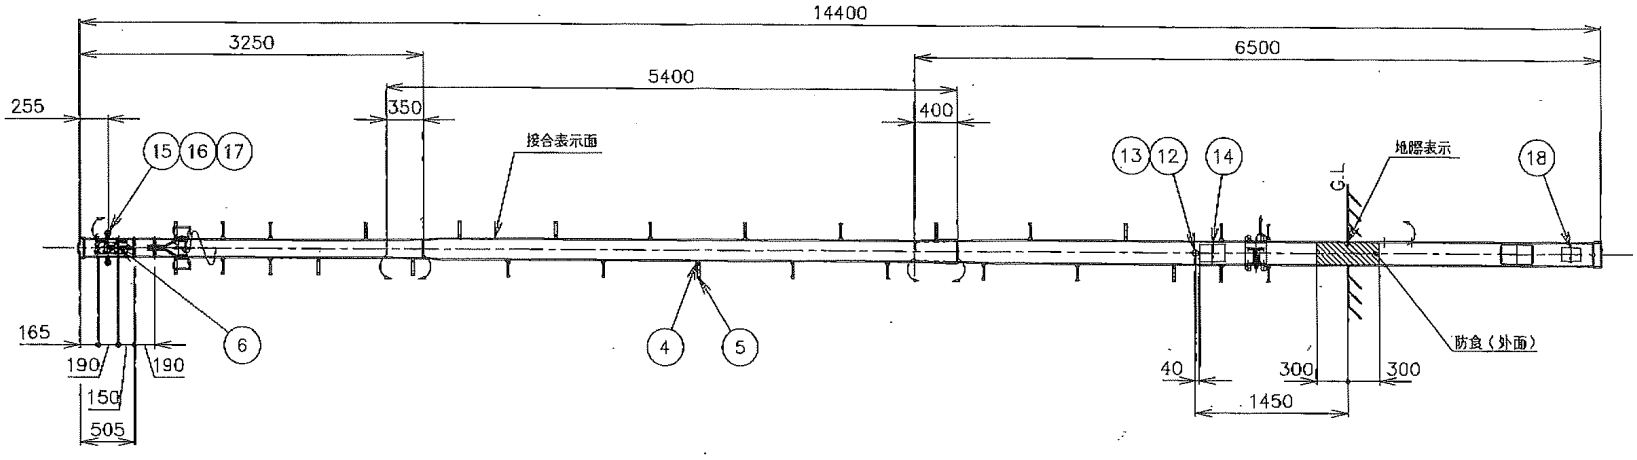

付属1詳細（S=1:30）



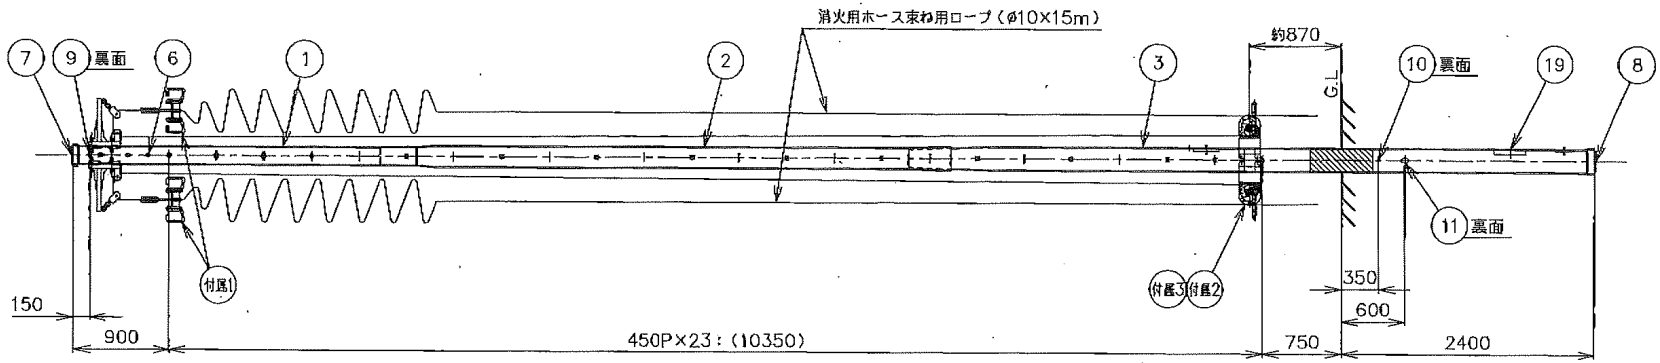

					10	六角ボルト M6×12×12	1	しんちゅう	
19	NAホスポール工事説明書	1	上質紙		9	ゴムブッシュ（φ20）t3.2・t4.0共用	1	EPDM	
18	保管注意事項ラベル	1	上質紙		8	底キャップ（φ216.3用）	1	SPHC	
17	中複用六角ナットM16（付クリップ）	2組	強度区分4		7	キャップ （φ165.2用）	1	SPHC	
16	アイボルト（M16）	2	SS400		6	連通管（φ21.7×1.9−165）	4	STK400	
15	安全帯取付用足場座（C3型）	2	SAPH370		5	足場ボルト（W5/8）	29	強度区分4.6	
14	警告ラベル（安全に関するご注意）	1	ラミネート		4	足場座（C5型）	29	SAPH370	
13	銘板取付鋲	2	しんちゅう		3	φ216.3×4.5−6500	1	STK540	
12	銘板（NAホスポール）	1	アルミ		2	φ193×3.2−5400	1	STK490	
11	ゴムブッシュ（29×63有効径）	1	EPDM		1	φ165.2×3.3−3250	1	SS400	
品番	品名	個数	材質	備考	品番	品名	個数	材質	備考

注記：品番19はビニールで梱包後、ガムテープ等で貼付
てう：ケーブルガイド用リード線を示す。
表示：接合表示
地際表示（1/4円周に黄色表示）
防食：環境配慮型塗料塗布（ノンタール系）
仕上：溶融亜鉛めっき450g/m²以上
（ボルト類350g/m²以上）

設計	検図	承認	尺度	年月日
				2013. 9

品番	品名	個数	材質	備考
付属3	GSウインチ（GM−3−GS−SI）	2組	−	989
付属2	ウインチ架台（両側用：併用タイプ）	1組	−	986
付属1	ウインチ式吊下装置両側12本バンドレス型	1組	−	995

名称：NAホスポール 14.4m−360kgf
（GSウインチ式吊下装置両側12本バンドレス型）

図番 05−67901−1