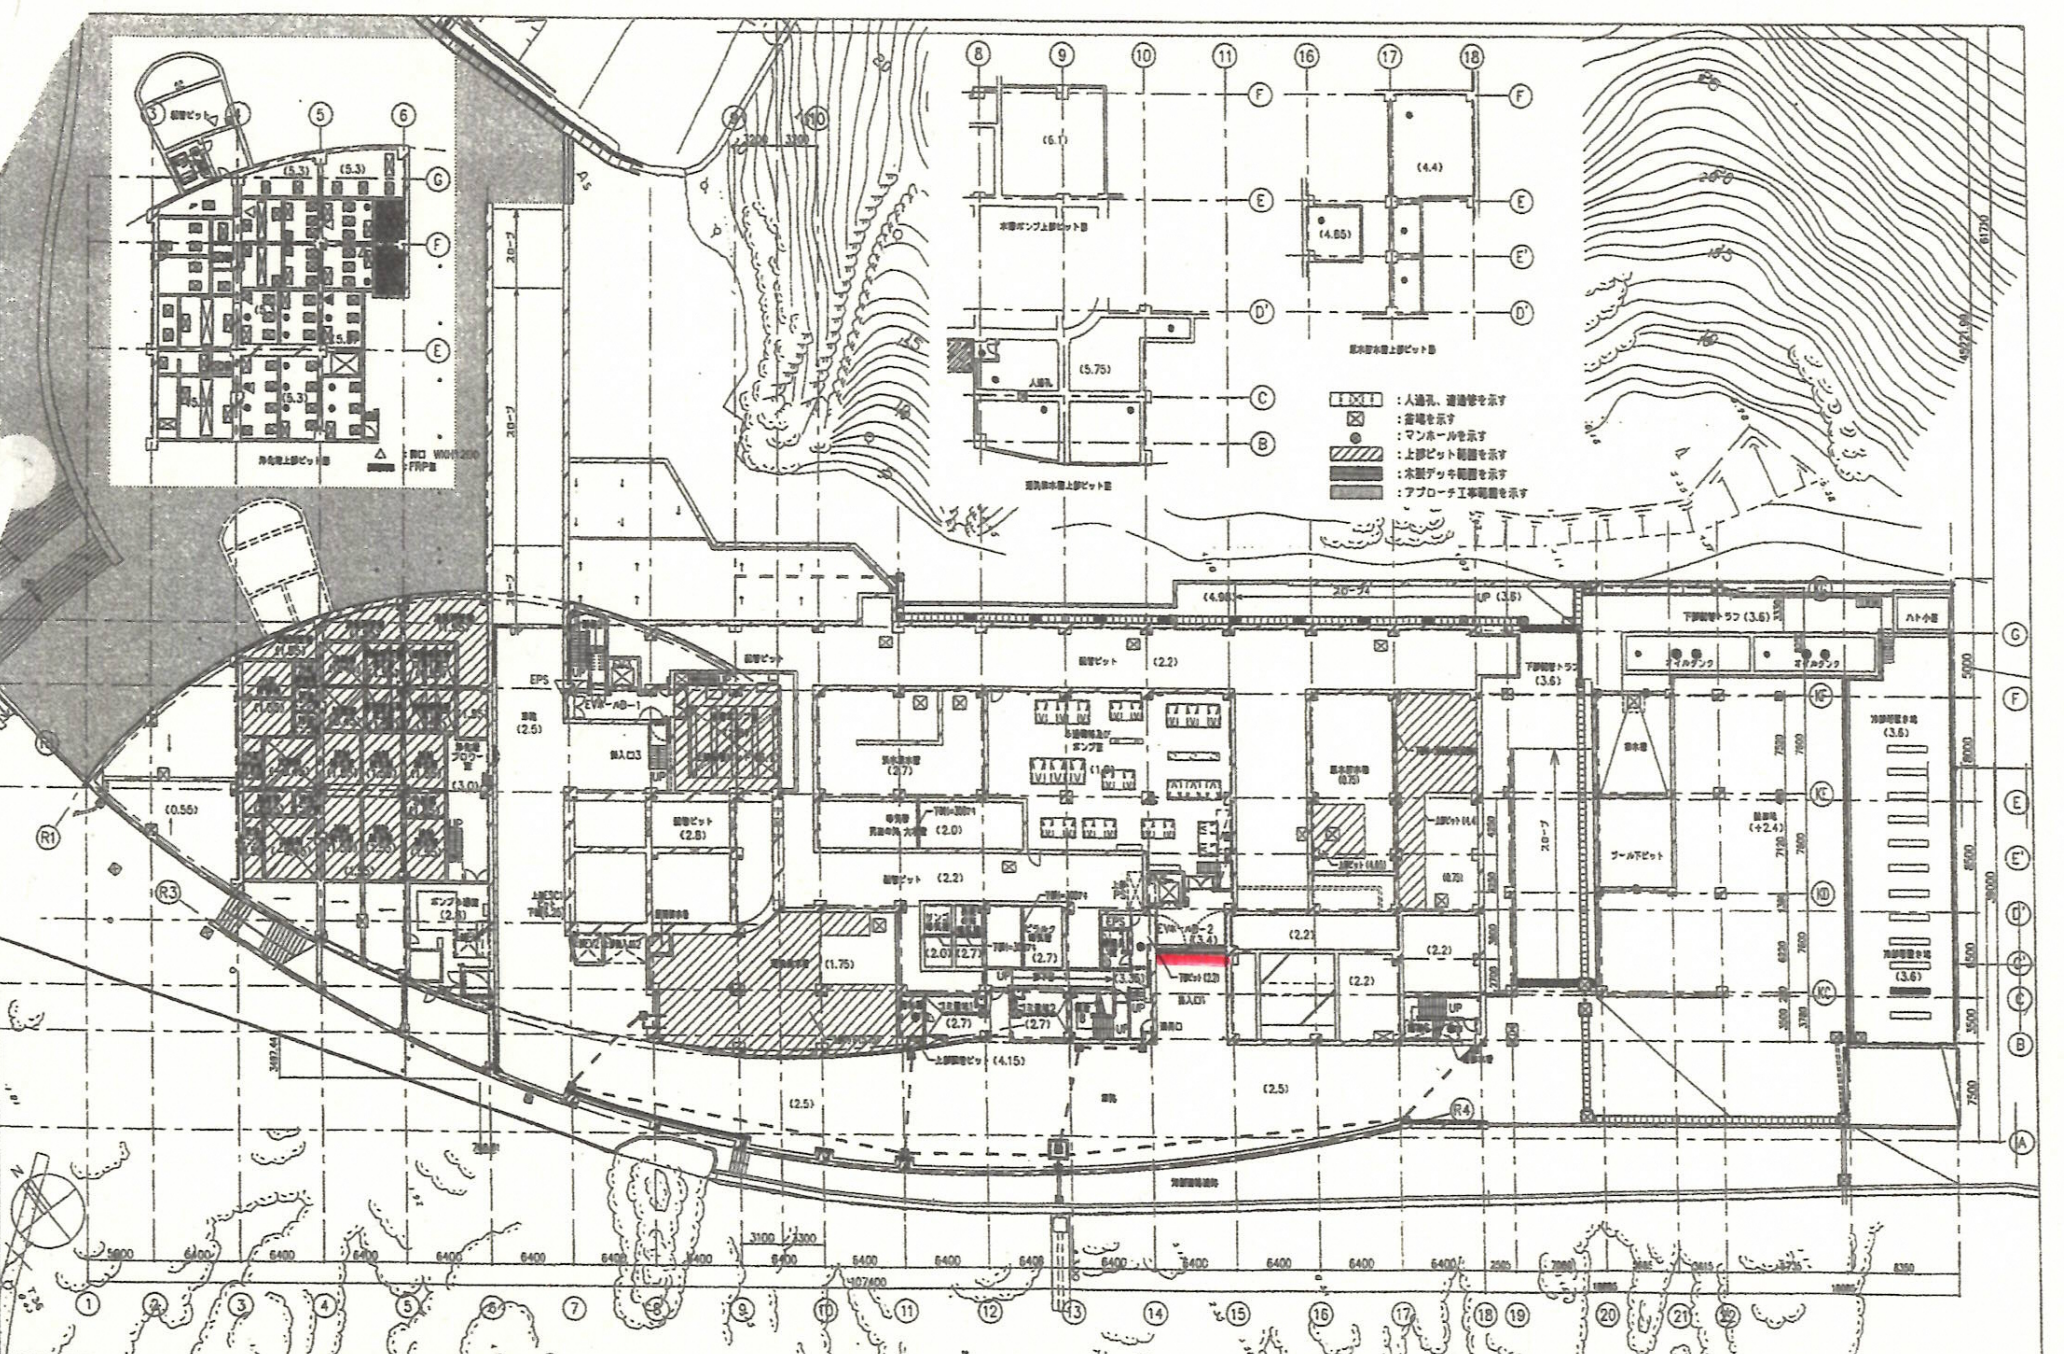
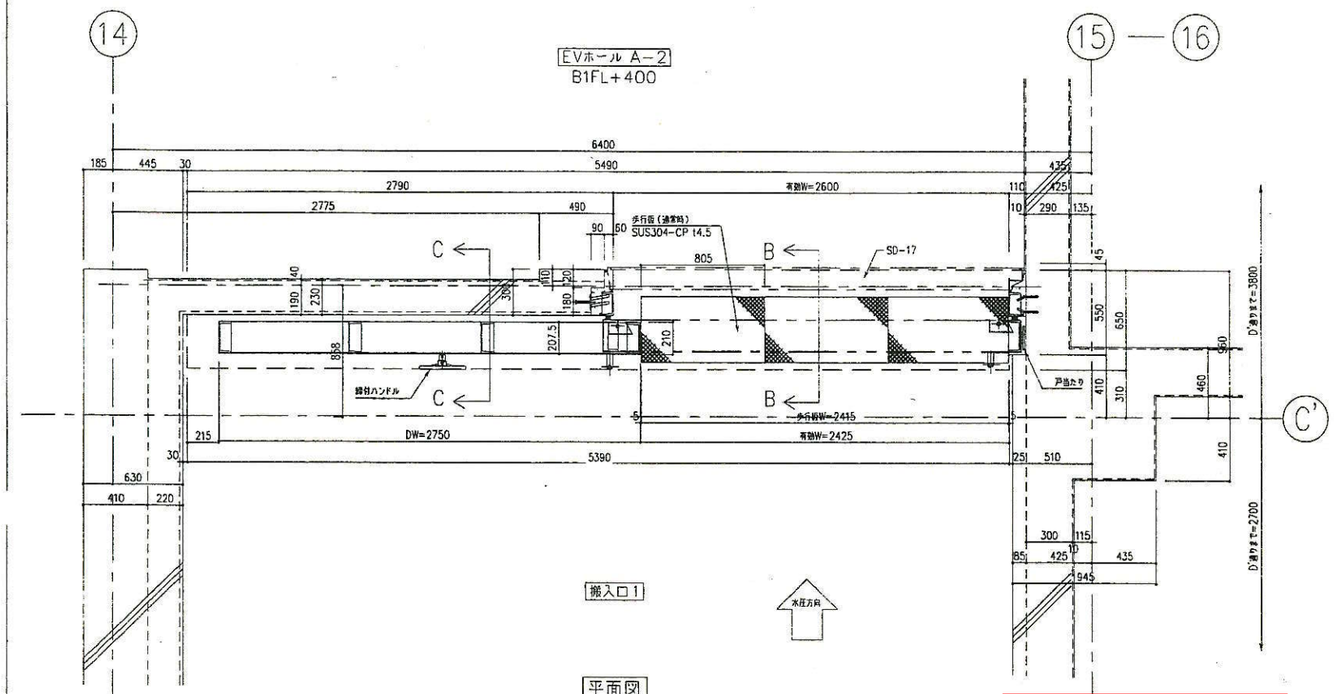

：人通孔、連通管を示す
：雪堤を示す
：マンホールを示す
：上部ピット範囲を示す
：木製デッキ範囲を示す
：アプローチ工事範囲を示す



名称	仕様
数量	手動スライド式防潮扉
扉寸法	幅2750mm 高さ2456mm 厚み210mm
有効開口	幅2450mm 高さ2300mm
設計条件	水圧方向：正水圧、無排通行
総重量	扉：約700kg 枠：約350kg
耐水圧	5．5mまでの水圧
漏水量（目安）	0．2m³/h/m²
主要部材の材質	扉はSS材、枠本体はSS材にステンレス貼り、きずりはHL仕上げ、CPはNO.1仕上げ
締め付け方法	偏芯カム（エキセントリック）による締め込み方式
パッキン	ネオプレンスポンジゴム（30×25）
表面仕上	錆止塗装1回+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ10（2回塗）仕上塗装（指定色）