

参 考 図 書

工事番号・工事名

EKS261031
市道倉内大島線外道路照明灯更新工事

「留意事項」

- 1 参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。
- 2 参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。
- 3 参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。

積算参考資料

積算情報	
工 事 名	市道倉内大島線外道路照明灯更新工事
設 計 書 種 別	土木当初
単 価 使 用 年 月	令和 8年 9月
単 価 地 区	0581:雄勝
歩 掛 適 用 年 月	令和 8年 9月
基 準 適 用 年 月	令和 8年 9月
豪 雪 割 増	1:豪雪割増
労 務 単 価 割 増 率	0%
主 工 種	13:道路維持工事
調 整 区 分	調整無し
消 費 税 率	10.0%
処 分 費 計 上 額 の 有 無	有
施 工 時 期 補 正	
主 な 基 準 書 名	土木工事標準積算基準書(共通・道路・河川編)(秋田県建設部)

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	残土処理		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,4.5km以下	m3	0.9				
	土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	m3	0.2				
	残土等処分		m3	1.1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	現場発生品運搬処理		発生材種類:道路照明灯					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 7.0km以下	t	0.525				
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	残土処理		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土砂等運搬	小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	m3	0.2				
	残土等処分		m3	0.2				
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	現場発生品運搬処理		発生材種類:道路照明灯					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 7.0km以下	t	0.105				
	合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	照明柱基礎	基礎型式:スパ イラルダ ぐ 外	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎掘削及びスパ イラルダ ぐ 外立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下	基	1			単 12号	
スパ イラルダ ぐ 外 1100mm φ 500×0. 6t			本	1				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 2				
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラ ッシャ ン 40〜0, 全ての費用	m2	0. 2				
接地設置		D種接地, 補正あり	極	1			単 13号	
連結式接地棒 φ 10×1500mm			本	1				
連結式接地棒用リ ー ト 端子 φ 10用 8mm2×500			本	1				
600Vビ ー ル絶縁電線 IV 3. 5mm2			m	3				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	照明柱	高さ:GL5. 0m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明灯建柱 GL5. 0m			基	1			単 14号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	鋼材切断	鋼材規格(種類他):鋼管杭(φ 400～600)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断		鋼管杭(φ 400～600)	箇所	1			単 17号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	照明灯撤去	高さ:GL5. 0m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明灯撤去			基	1			単 18号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	照明柱	高さ:GL5. 0m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明灯建柱 GL5. 0m			基	1			単 14号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	照明灯撤去	高さ :GL5. 0m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明灯撤去			基	1			単 18号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00007 0. 0 0	
単 11号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 19号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0


単 14号	照明灯建柱 GL5. 0m		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5				
普通作業員			人	0. 4				
照明用テーパーポール 丸段付ポール 溶融亜鉛メッキ			本	1				
組アソカーボルト 4-M24×600 220×220			組	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	照明灯撤去		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25				
普通作業員			人	0. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

市道倉内大島線外道路照明灯更新工事 位置図

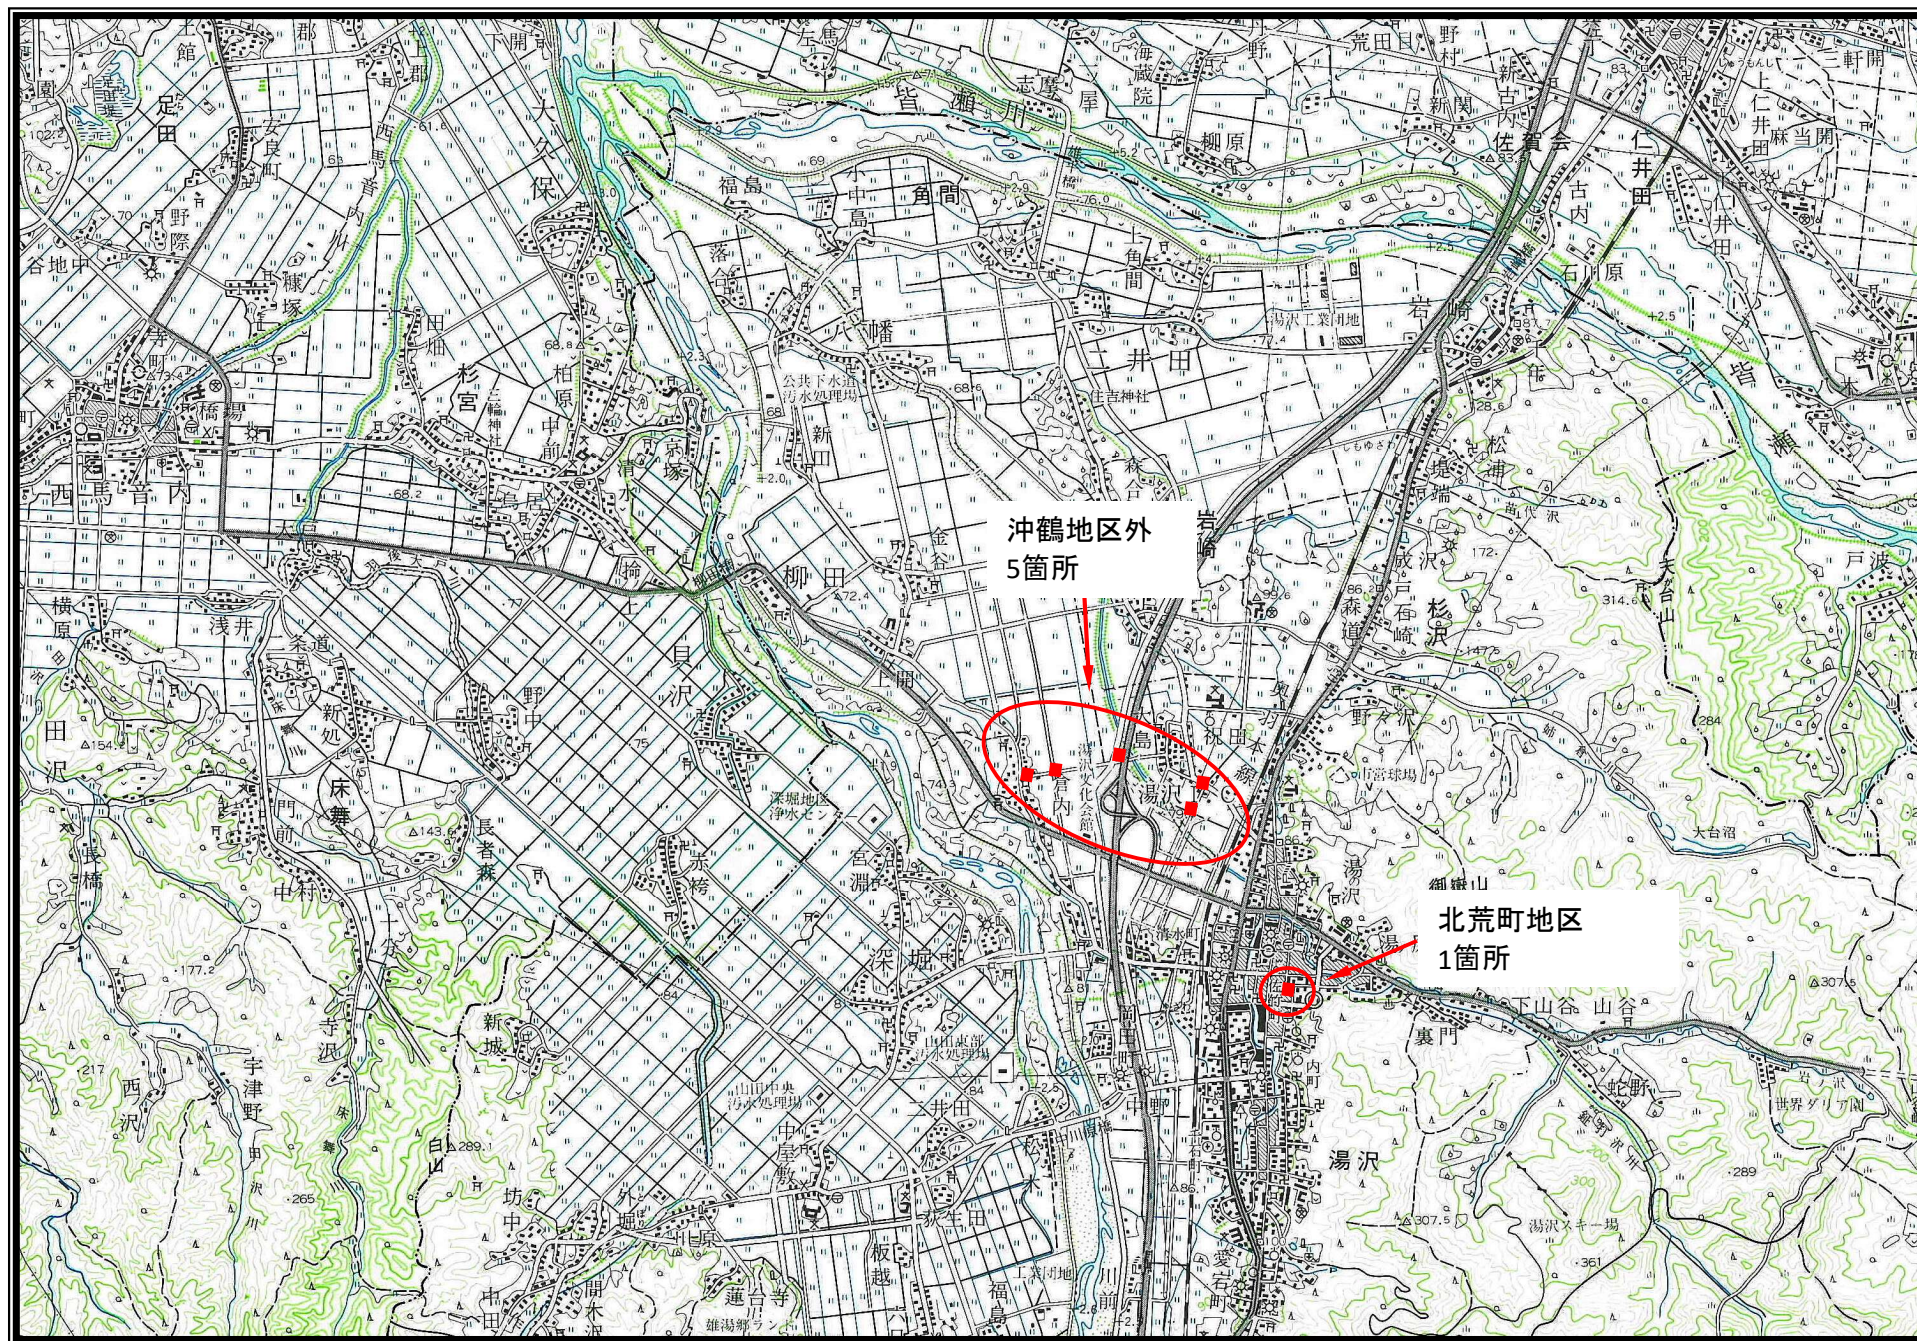

道路付属施設工

数量集計表

[illegible]

道路付属施設工

数量集計表

[illegible]

見 積 単 価 一 覧 表

工事名	EKS261031 市道倉内大島線外道路照明灯更新工事					
番 号	名 称	規 格	単 位	単 価	調査年月	備 考
1	建設発生土処分費		m3	1,800	R8.8月	
2	照明用テーパーポール	丸型段付ポール 溶融亜鉛メッキ	本	310,400	R8.8月	
3	組アンカーボルト	4-M24×600 220×220	本	27,010	R8.8月	

番 号	工種・種別・細別	名称・規格	単位	数量	名称・規格	単位	数量	調査年月	備 考
4	道路付属施設工・照明工・照明柱 照明灯建柱 GL5.0m	電工	人	0.5	普通作業員	人	0.4	R08.8月	1基当たり
		諸雑費(まるめ)	式	1					

番 号	工種・種別・細別	名称・規格	単位	数量	名称・規格	単位	数量	調査年月	備 考
5	構造物撤去工・道路付属施設撤去工・照明灯撤去 照明灯撤去 GL5.0m	電工	人	0.25	普通作業員	人	0.2	R08.8月	1基当たり
		諸雑費(まるめ)	式	1					