参　考　図　書

工事番号・工事名	EKS261038 市道関口下関線本内橋護岸復旧工事

「留意事項」

1　参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。

2　参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。

3　参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。

積算参考資料

積算情報	
工事名	市道関口下関線本内橋護岸復旧工事
設計書種別	土木当初
単価使用年月	令和 8年10月
単価地区	0581:雄勝
歩掛適用年月	令和 8年10月
基準適用年月	令和 8年10月
豪雪割増	1:豪雪割増
労務単価割増率	2%
主工種	02:河川・道路構造物工事
調整区分	調整無し
消費税率	10.0%
処分費計上額の有無	有
施工時期補正	
主な基準書名	土木工事標準積算基準書(共通・道路・河川編)(秋田県建設部)

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	すり付け工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
じゃかご	設置,径45cm	m	7				
止杭打込		本	4				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	大型土のう	再設置,撤去	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	設置(再設置含む),6m以下,-3m<=H<=2m	袋	19				単　17号
大型土のう工	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	袋	19				単　18号
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,4.5km以下	m3	20				
残土等処分		m3	20				
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,無し,20.5km以下	t	0.04				
処分費(t)		t	0.04				単　19号
産廃税		t	0.04				
合計							

一式当り内訳書


単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時 排水	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		箇所	1				単　20号
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日					単　21号
合計							

位　置　図

工事番号：　EKS261038
工 事 名：　市道関口下関線本内橋護岸復旧工事

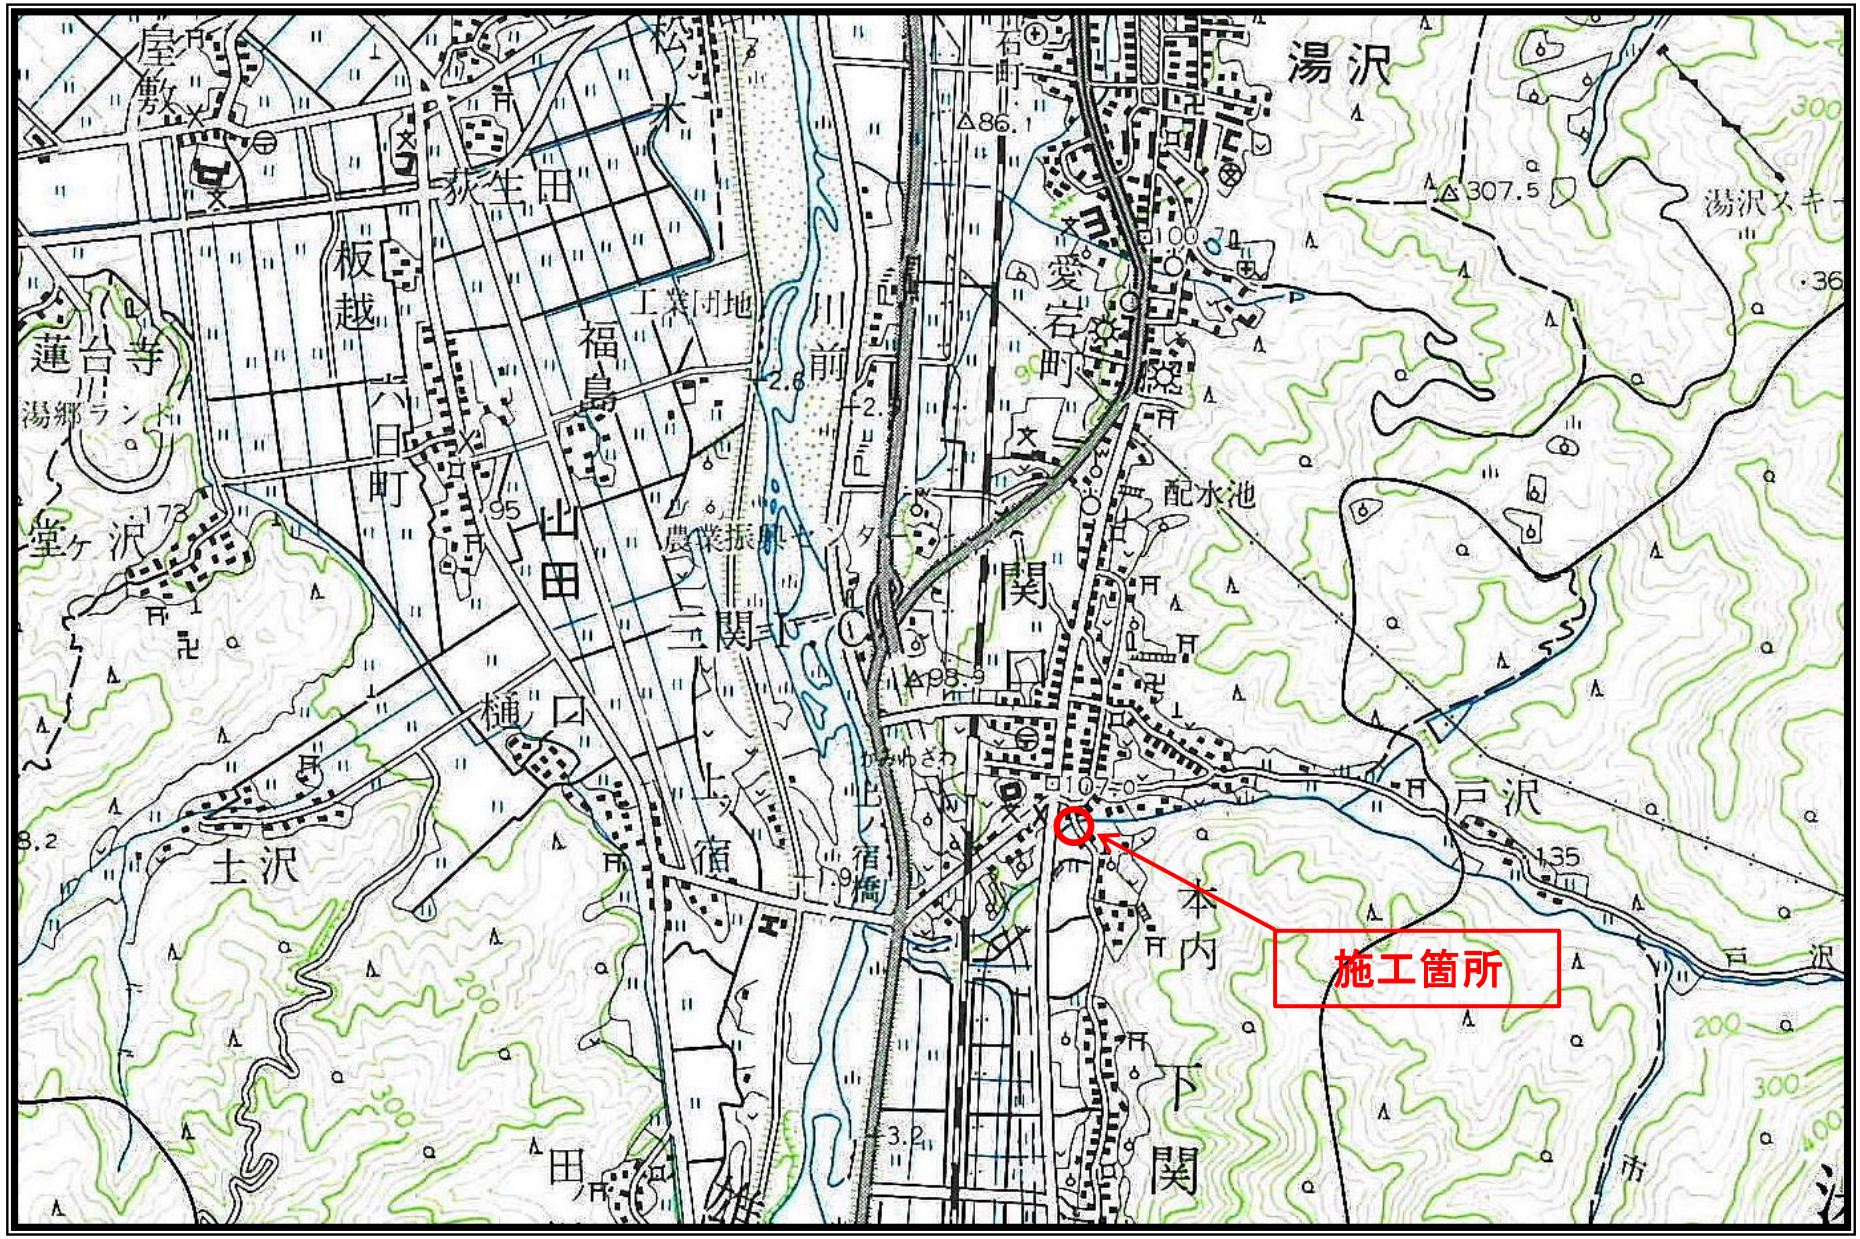

数　量　総　括　表

工 事 名:　市道関口下関線本内橋護岸復旧工事
工事番号:　EKS261038　　市道関口下関線

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量計算	設計数量	摘要
築堤・護岸					
河川土工		式	1	1	
床掘	土砂　標準	m3	45.5	50	
埋戻し	転圧無	m3	6.5	10	
埋戻し	最大埋戻幅1m≦W<4m　転圧有	m3	26.3	30	
土砂運搬・処分	残土　L≦4.5km	m3	12.7	10	
護岸工		式	1	1	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ﾌﾞﾛｯｸ積)	ブロック規格:美山河ﾌﾞﾛｯｸ	式	1	1	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦60)高炉,底幅:50cm,高さ:15cm,型枠・目地板含む	m	5.0	5	
(10mあたり) …基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	m3	0.9		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:500×1998×350 ブロック質量830kg/m2	m2	15.9	16	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40 60%	m3	3.1	3	
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-80	m3	8.8	9	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	m	5.0	5	
(10mあたり) …天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	m3	0.7		
水抜きパイプ	VP φ50mm,1箇所あたりL=0.41m	箇所	4.0	4	
(10箇所あたり) …硬質塩化ビニル管	VP φ50mm	m	4.1		
(10箇所あたり) …吸出防止材	合成繊維,t=10mm	m2	0.9		
目地板	瀝青繊維質目地板,t=10mm	m2	2.9	3	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	箇所	2.0	2	
(1箇所あたり) …ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	m3	0.79		

数　量　総　括　表

工 事 名:　市道関口下関線本内橋護岸復旧工事
工事番号:　EKS261038

市道関口下関線

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量計算	設計数量	摘要
すり付け工		式	1	1	
じゃかご	径45cm	m	6.6	7	
止杭工	松丸太末口9cm、2.0m/本	本	4.0	4	
擁壁工		式	1	1	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	擁壁規格:L型擁壁,H-2250	m	5.0	5	
路盤工		式	1	1	
路盤工	RC-40,t=20cm	m2	15.0	15	
仮設工		式	1	1	
土留・仮締切工		式	1	1	
大型土のう	再設置,撤去	袋	19.0	19	
土砂運搬・処分	中詰土　L≦4.5km	m3	19.0	20	
現場発生品運搬・処分	大型土のう袋　廃プラ　L≦20.5km	t	0.04	0.04	
水替工		式	1	1	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	式	1	1	
(1式あたり) …ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去		箇所	1.0	1	
…ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上40(m3/h)未満,作業時排水	日	5.0	5	

見 積 単 価 一 覧 表

工事名	EKS261038　市道関口下関線本内橋護岸復旧工事					
番 号	名　　称	規　　格	単 位	単　価	調査年月	備　考
1	残土処分費		m3	1,800	R8.10月	