


位置図 配置図

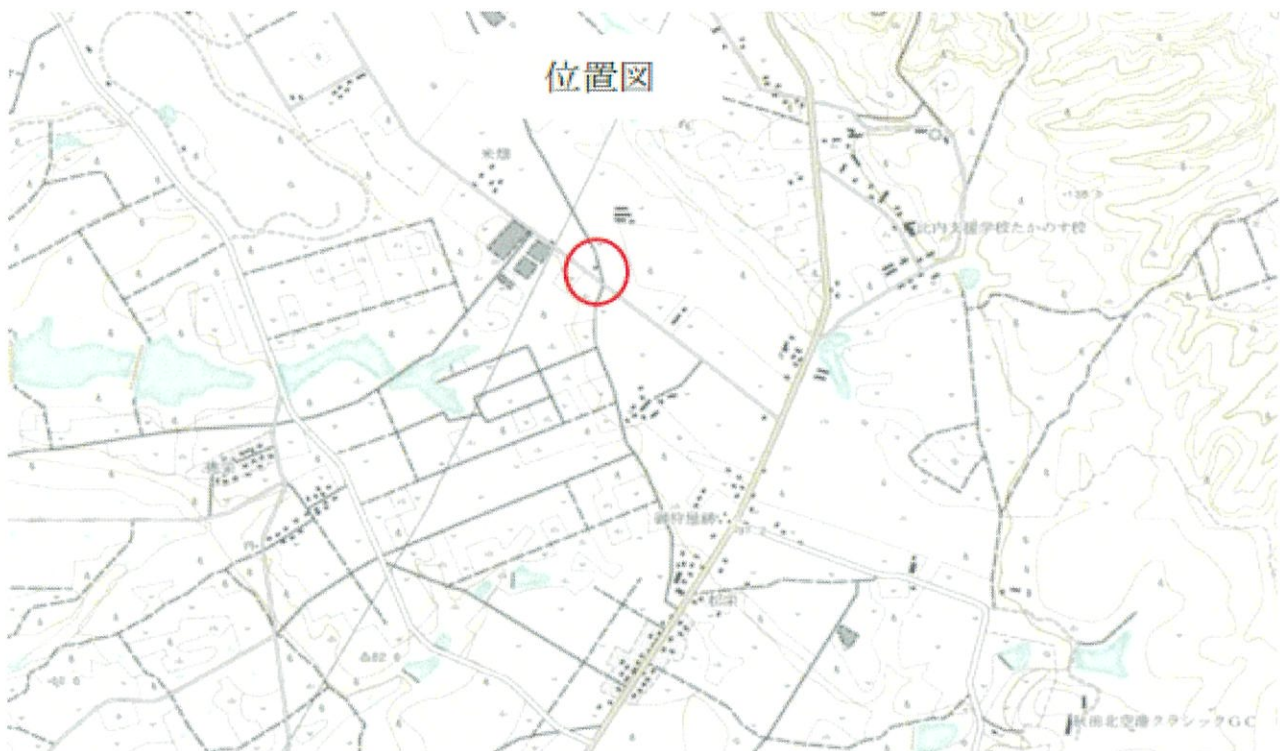

北秋田市肉用牛育成牛舎格納庫雪害復旧修繕

【特記仕様書】

I 修繕概要

- 1) 修繕番号 北農肉修第2号
- 2) 修 繕 名 北秋田市肉用牛育成牛舎格納庫雪害復旧修繕
- 3) 修繕場所 北秋田市米内沢字大野岱99 地内
- 4) 修繕内容 屋根、外壁、内壁の復旧
- 5) 修繕期間 契約締結日の翌日から令和9年1月29日まで

II 修繕仕様

修繕に先立ち発注者と綿密な打合せにより、工程表を作成のうえ、修繕に着手すること。

III 条件等

- 1) 修繕遂行上及び管理上必要と認められるときは、発注者及び受注者は打合せを行うものとする。なお、打合せ時の指示、承諾及び協議事項は本特記仕様書と同等の効力を有するものとする。
- 2) 受注者は修繕を施工するにあたり、第三者に及ぼす損害を可能な限り防止するため最善の努力を払い適切な処置を講じなければならない。
受注者が管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害賠償については、受注者が負担する。
受注者は第三者に及ぼした損害に係る処理にあたっては、発注者と協議を行うとともに公正かつ迅速な処理に努めなければならない。
- 3) 受注者は、建設副産物の処分終了後、速やかにマニフェストの写しを発注者へ提出すること。

IV 定めなき事項

この仕様に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議するものとする。

No.	内 容	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備	考
	直接工事費		1.0	式			
	共通仮設費		1.0	式			
	純工事費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	工事原価		1.0	式			
	一般管理費		1.0	式			
	工事費計		1.0	式			
	消費税相当額		1.0	式			
	工事費総計		1.0	式			

No.	内 容	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1	仮設工事費					
	外部足場費	81.0	m ²			
	飛散防止ネット	81.0	m ²			
	昇降足場	3.0	基			
	内部足場費	46.4	m ²			
	資材運搬費	1.0	式			
	養生清掃後片付け	1.0	式			
	アスベスト調査費	1.0	式			
	合計					

No.	内 容	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2	解体工事費					
	屋根撤去作業	99.8	m ²			
	壁撤去作業	25.4	m ²			
	内部天井撤去作業	40.8	m ²			
	残材処分費	650.0	kg			
	残材処分費	90.0	kg			
	残材処分費	650.0	kg			
	残材処分費	120.0	kg			
	積込・運搬費	1.0	式			
	積込・運搬費	1.0	式			
	積込・運搬費	1.0	式			
	積込・運搬費	1.0	式			
	積込・運搬費	1.0	式			
	スクラップ	0.4	t			
	合計					


No.	内 容	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
3	木工事費					
	構造下地材 小割材	1.2	m ³			
	構造下地材 角材等	0.9	m ³			
	構造用合板 12mm 910×1820	41.0	枚			
	建築金属 釘、ビス、金物等	1.0	式			
	施工労務費 施工、加工等	28.0	人			
	消耗品及び雑材	1.0	式			
	合計					

No.	内 容	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
4	屋根板金工事費					
	屋根施工	99.8	m ²			
	下葺	99.8	m ²			
	唐草	33.5	m			
	破風包み納め	10.0	m			
	既存取り合い手間	1.0	式			
	副資材及び雑材	1.0	式			
	荷揚げ作業費	1.0	式			
	合計					


No.	内 容	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
5	内外装工事					
	内部天井ボード張り 石膏ボード 9.5mm	40.6	m ²			
	内部壁ボード張り 石膏ボード 9.5mm	24.3	m			
	塩ビHジョイナー	6.7	m			
	廻縁取付 (木製加工品)	6.7	m			
	軒天ボード張り アスノン 6mm 塗装品	8.0	m ²			
	外壁張り 金属サイディング 付属品共	26.0	m ²			
	透湿防水シート	26.0	m ²			
	副資材及び雑材	1.0	式			
	合計					

■工事概要		
工事名	北秋田市肉用牛育成牛舎納庫雪害復旧修繕	
工事場所	北秋田市米内沢字大野岱99 地内	


■ 仕上表			
屋根	カラー鋼板 立平葺 0.35mm		
屋根下葺材	アスファルトルーフィング 940適合品		
野地板	杉板 12mm	破風	24×240
垂木	45×55	淀	30×30
母屋	105×105	梁	105×210、105×240
束	105×105	軽量鉄骨梁	[-300×50×4 合抱き
柱材	120×120	方杖	105×105
内装材	石膏ボード 9.5mm 3*6		
外装材	金属サイディング 縦張り (ニテハサイディング A型程度)		
軒天材	アスノン 6mm程度 (塗装品) エンボスカラー		

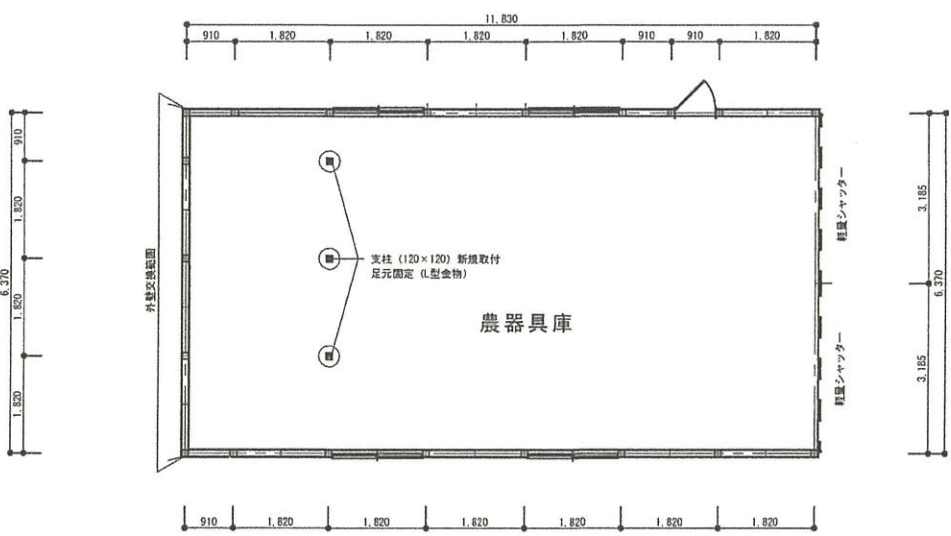


平面図 1/100

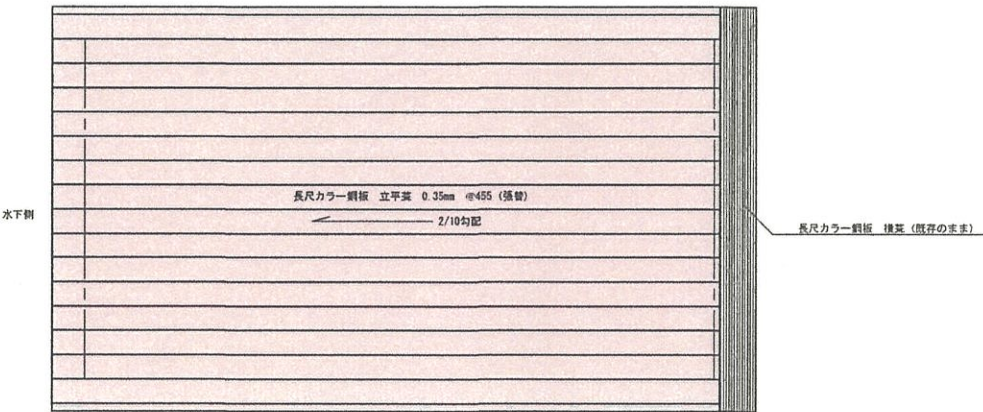


屋根仕上図 1/100

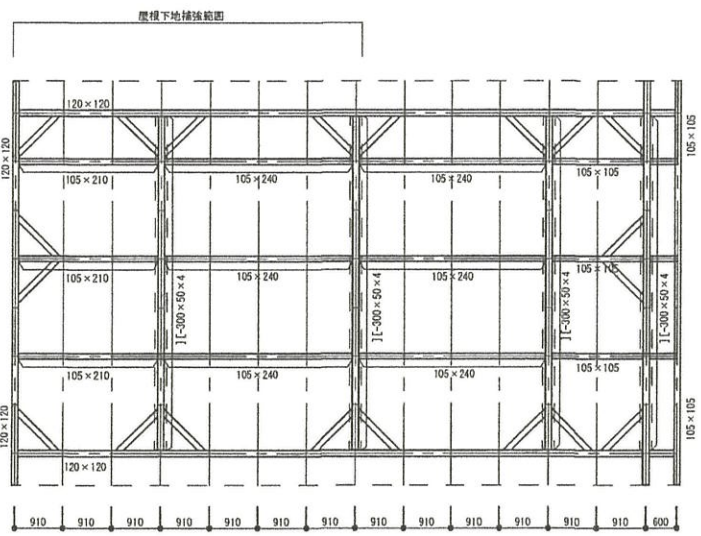


小屋伏せ図 1/100

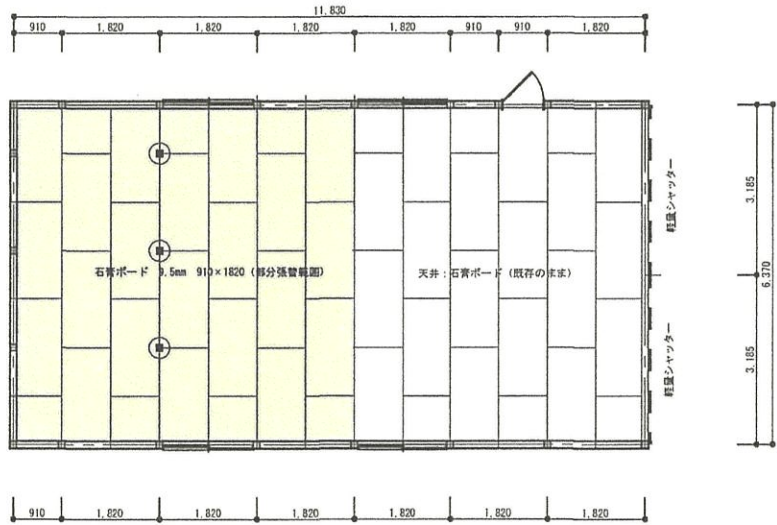

天井伏せ図 1/100

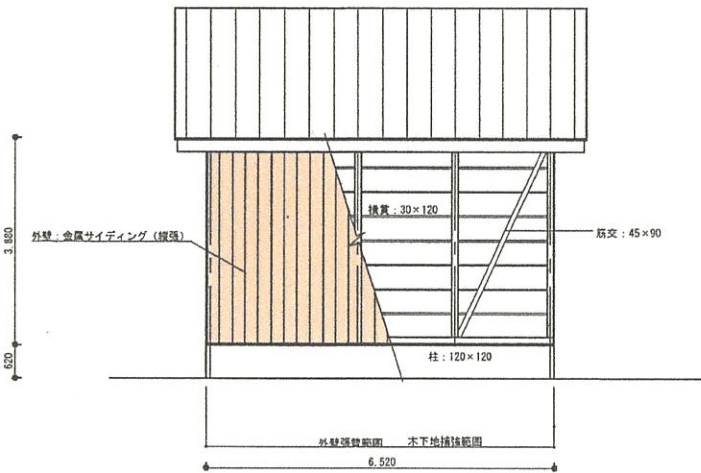

外部仕上図 1/100

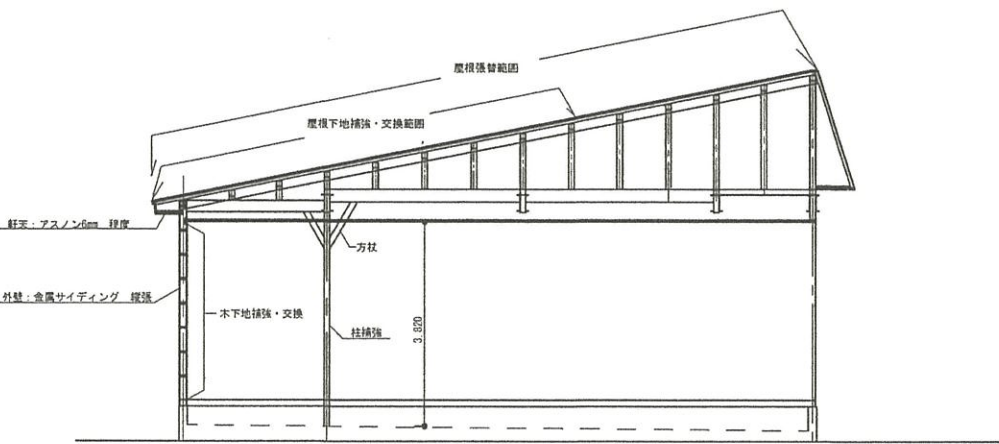

断面図 1/100



屋根伏せ図 1/100